


**white & white**

**LOGO**  
T I L E



# white & white

gres porcellanato colorato in massa   
 colorbody porcelain stoneware  
 durchgefärbtes feinsteinzeug  
 grès cérame coloré dans la masse


CARRARA



A60024/L

G30 | MQ

BIANCO

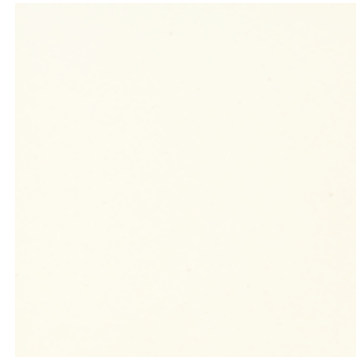

A60022/L


G30 | MQ

60x60  
levigato



A36024/L

G70 | MQ

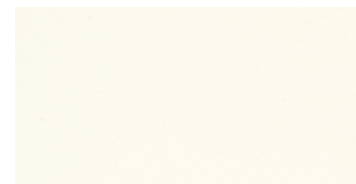

A36022/L

G70 | MQ

30x60  
levigato

MOSAICI . MOSAICS . MOSAIKEN . MOSAÏQUES


BIANCO



AM0022/L

i25 | MQ

BIANCO & NERO MIX



AM0024/L

i25 | MQ

2,5x2,5  
mosaico levigato

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL ITEMS  
FORMSTÜCKE  
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa  
8,5x60

b80 | PZ

BIANCO LEVIGATO  
CARRARA LEVIGATO
















A60022/L BATT  
A60024/L BATT

IMBALLI E PESI

PACKING - WEIGHTS  
VERPACKUNG - GEWICHT  
EMBALLEGES - POIDS

	mm	BOX			PALLET		
		pcs	m <sup>2</sup>	kg	box	m <sup>2</sup>	kg
60x60	10	4	1,44	32,50	40	57,60	1.300
30x60	10	8	1,44	32,50	40	57,60	1.300
30x30 mosaico	10	12	1,08	24,50	56	60,48	1.372

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 <b>Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL</b> Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL				
	<b>Proprietà fisico-chimiche</b> Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	<b>Tipo di prova</b> Standard of test Testnorm Norme du test	<b>Valore prescritto</b> Required value Vorgeschiebener Wert Valeur prescrite	<b>Valore Ermes Aurelia</b> Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	<b>UNI EN ISO 10545.2</b>	± 0,6%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Ortogonalità</b> Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	<b>UNI EN ISO 10545.2</b>	± 0,6%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Spessore</b> Thickness Stärke Epaisseur	<b>UNI EN ISO 10545.2</b>	± 5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Planarità</b> Warpage Ebenflächigkeit Planéité	<b>UNI EN ISO 10545.2</b>	± 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Rettilineità spigoli</b> Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	<b>UNI EN ISO 10545.2</b>	± 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	<b>UNI EN ISO 10545.3</b>	≤ 0,5%	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	<b>UNI EN ISO 10545.8</b>	-	7MK <sup>-1</sup>
	<b>Resistenza a flessione</b> Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	<b>UNI EN ISO 10545.4</b>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	<b>UNI EN ISO 10545.9</b>	<b>Richiesta</b> Required Requisite Erforderlich	<b>Resistente</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	<b>UNI EN ISO 10545.12</b>	<b>Richiesta</b> Required Requisite Erforderlich	<b>Resistente</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	<b>DIN 51130</b>	<b>USA test</b> 	<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		<b>ASTM C1028</b>		<b>Indicata sul catalogo</b> Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	<b>Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm<sup>3</sup>)</b> Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm <sup>3</sup> ) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm <sup>3</sup> )	<b>UNI EN ISO 10545.6</b>	<175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme



# white & white

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.



*brand of:*

**ermesceramiche**spa

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: [info@ermes-ceramiche.it](mailto:info@ermes-ceramiche.it) . [www.ermes-ceramiche.it](http://www.ermes-ceramiche.it)

